Comelit S.p.A.
Via Maestri del Lavoro 1
Zona Industriale Cerretano
I – 60022 Castelfidardo An
43° 27′ 13″ Nord
13° 31′ 27″ Est

Tel. +39 071 782491
Fax +39 071 7824923
www.comelit.com
info@comelit.com

Specifiche tecniche

	05/02/08
Trasformatore mod. : **R3015E1120A7S**	**Codice : 9651A013**

Parametri elettrici

Dati nominali

Potenza nominale	1,5 VA
Frequenza	50/60 Hz
Tensione primaria	230 V
Tensione secondaria	12 V
Corrente secondaria	125 mA
Temperatura ambiente	Ta 70°C
Protezione	Autoprotetto
Grado di protezione	IP00
Classe termica	B
Normative di riferimento	EN 61558-1, EN61558-2-6, UL1585
Certificazioni	VDE, UL
Dimensioni	Vedi allegato

Dati misurati a 230V 50Hz ta 20°C

Corrente primaria a vuoto	14 mA
Tensione secondaria a vuoto	19 V± 3%
Corrente primaria a carico	16 mA
Corrente secondaria	125 mA
Tensione secondaria a carico	12,5V± 3%
Isolamento tra pri. / sec.	4000 Vac

Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2000
Certified Quality System

Questo disegno è stato rilasciato a condizione che non sia copiato o divulgato presso terze persone senza precedente autorizzazione da parte della COMELIT S.r.l.

Comelit
trasformatori e alimentatori

Scala 1:1 Ultimo Agg. 08/11/06

Product TF.030.0015.006.NE	Part Nunmber 9651A013
Model R3015E1120A7S	
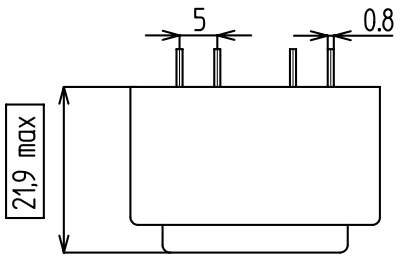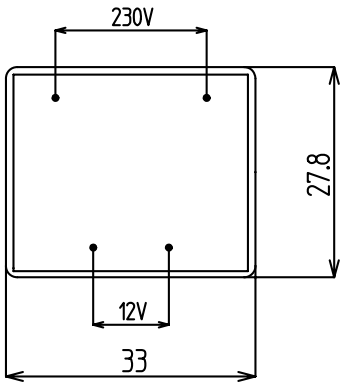
REV_4